



1. Budowa urządzenia

Przed przystąpieniem do użytkowania konwertera, prosimy zapoznać się z jego budową, aby we właściwy sposób podłączyć zasilanie oraz odbiorniki.

Widok od frontu:

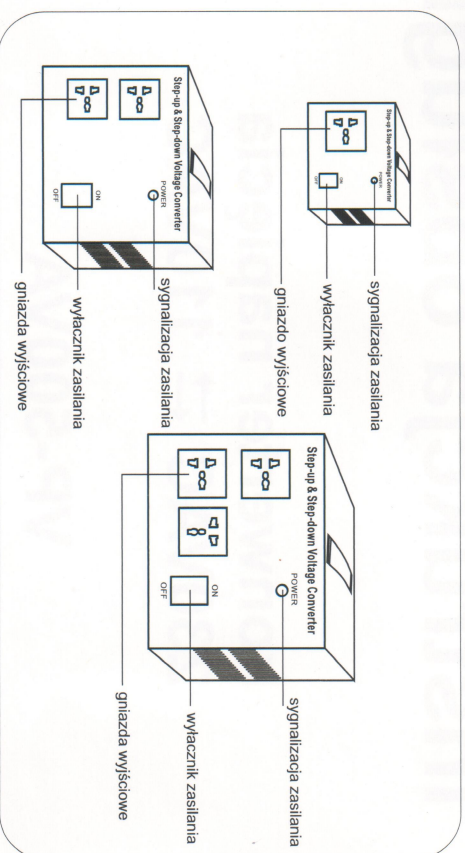

Widok od tyłu:

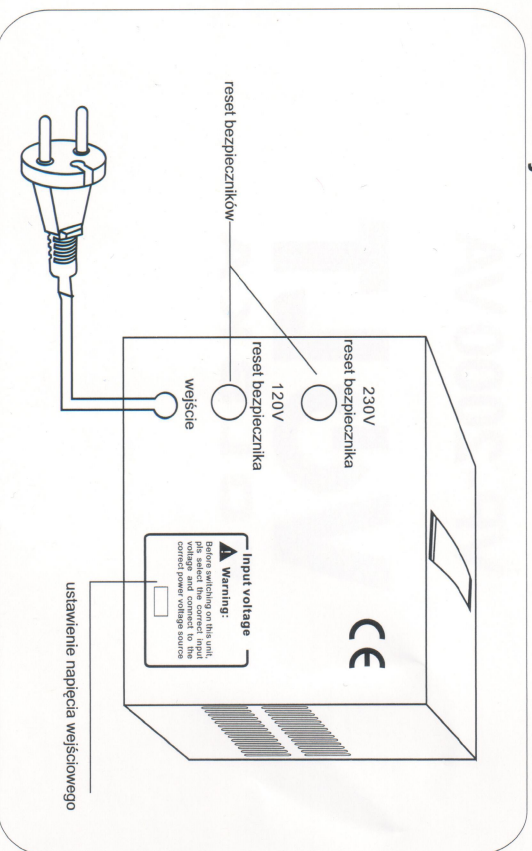


2. Podłączanie odbiorników do konwertera

Przed podłączeniem odbiorników do konwertera należy się upewnić, że ich moc znamionowa nie przekracza mocy konwertera.

UWAGA!


Jeśli urządzenie wymaga zasilania 120V napięcie sieci musi wynosić 230V
Jeśli urządzenie wymaga zasilania 230V napięcie sieci musi wynosić 120V

Podłączane urządzenia muszą być **wyłączone!**
Dokonań połączeń jak na poniższym rysunku. Upewnij się, że suma mocy podłączonych odbiorników nie przekracza mocy konwertera!
Przełącznik napięcia wejściowego **musi** być ustawiony na wartość napięcia sieci w Twoim gniazdku sieciowym!

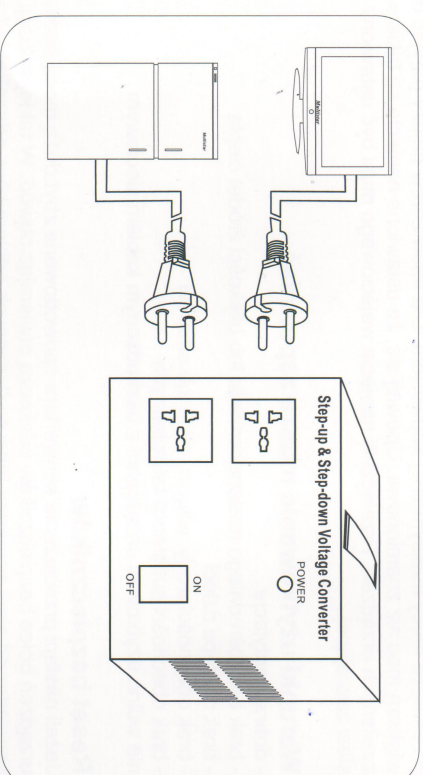

3. Podłączenie konwertera do sieci

Podłącz wtyk konwertera do gniazda sieciowego, jak na poniższym rysunku.

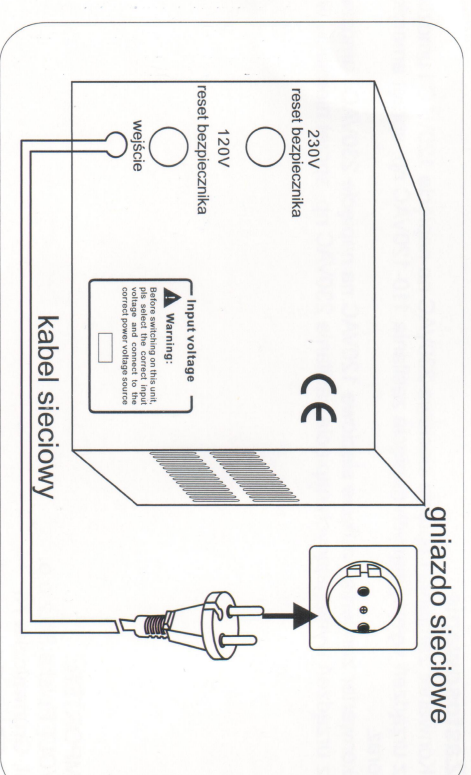

4. Włączenie konwertera i odbiorników

Włącznik zasilania ustaw w pozycji „I”
Zaświeci się lampka kontrolna zasilania.
Podłączone urządzenia włączaj jedno po drugim.