


Multimetras SMD elementams MS8910

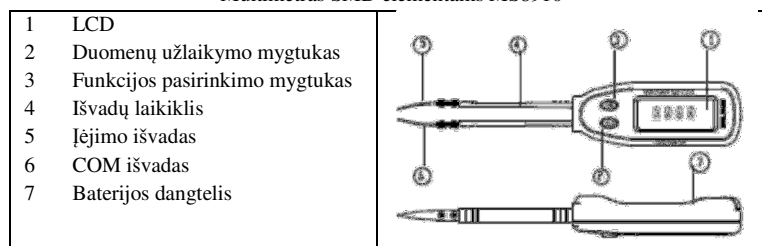

Naudojimas

Duomenų užlaikymo funkcija:

Paspausti duomenų užlaikymo mygtuką duomenims displejuje užlaikyti arba grįžti į normalaus darbo režimą.

Automatinis režimas:

Įdėjus bateriją prietaisas įsijungia ir automatiškai bando atpažinti matuojamą elementą, dega „SCAN“ ir „----“, simboliai. Atpažinęs matuojamą elementą prietaisas pereina į atitinkamą matavimo režimą.

! Neatlikinėti matavimų veikiančiose grandinėse.

Varžos matavimo režimas:

Automatinio režimo diapazonas:

300,0 Ω - 3,000M Ω

Pasirinkus varžos matavimo režimą funkcijos matavimo mygtuku diapazonas praplečiamas iki 30,00M Ω .

Talpos matavimas:

Automatinio režimo diapazonas:

3,000nF – 300,0 μ F

Pasirinkus talpos matavimo režimą funkcijos matavimo mygtuku diapazonas praplečiamas iki 30,00mF.

Diodo testavimas:

Pasirenkamas režimo nustatymo mygtuku.

Diodas arba puslaidininkio sandūra yra :

- Gera, jei matuojant elementą ar sandūrą viena matavimo kryptimi rodoma tiesioginė įtampa. Apsukus matavimo išvadus rodoma diapazono viršijimo žymė „OL“.
- Užtrumpintas, jei abiem matavimo kryptimis rodomi 0.
- Atviras, jei abiem matavimo kryptimis rodoma diapazono viršijimo žymė „OL“.

Mažos varžos matavimas:

Įjungiamas automatinio režimo arba pasirenkamas režimo pasirinkimo mygtuku.

Jei matuojama varža yra mažesnė nei 30 Ω , generuojamas 2kHz garsinis signalas.

Bendros charakteristikos

Displėjus	LCD, maksimali vertė 3000
Darbinė temperatūra ir maksimali drėgmė	0°C~ 40°C, 80%RH
Maitinimas	3V ličio baterija.
Automatinis išjungimas	Po 10 minučių



Elektros ar elektronikos prietaisai pažymėti šiuo simboliu neturi būti išmetami su bendromis atliekomis. Atiduoti prietaisą specialioms įstaigoms arba išmesti tam skirtose vietose.