




#### TECHNINĖS SAVYBĖS

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Modelis:         | „Roll & Copy“    |
| Baterijos:       | 1x CR-2032 (3 V) |
| Dažnis:          | 433,92 MHz       |
| Kanalų skaičius: | 4                |


(A)



(B)

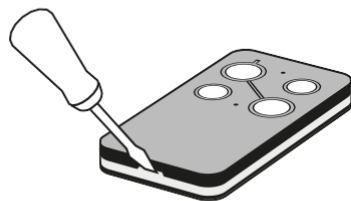

(C)



## LT - „Roll & Copy“ instrukcija

**DĖMESIO! ŠIS PULTELIS VEIKIA DVIEM SKIRTINGAIS REŽIMAIS.**

1. **KLONAVIMO REŽIMAS (CLONE MODE):** „Superior Roll & Copy“ pultelis pradeda veikti kaip nauja originalaus pultelio kopija. Kai tik nustatote pultelio „Superior“ DIP jungiklius, vadovaukitės originalaus pultelio naudojimo instrukcija.

2. **KOPIJAVIMO REŽIMAS (COPY MODE):** „Superior Roll & Copy“ nukopijuoja kodą tiesiai iš originalaus pultelio.

**DĖMESIO! Tik KOPIJAVIMO REŽIME ant skirtingų „Superior Roll & Copy“ pultelio mygtukų galima nustatyti skirtingus prekės ženklus.**

### 1. KLONAVIMO REŽIMAS. SUPROGRAMAVIMO INSTRUKCIJA:

a. Nuimkite viršutinę „Superior Roll & Copy“ pultelio korpuso dalį (B pav.) ir nustatykite DIP jungiklius vadovaudamiesi toliau pateikta suderinamumo lentele A. Nustatykite juos ties norima padėtimi ir uždėkite korpuso dalį atgal. „Superior Roll & Copy“ pultelis paruoštas veikti kaip nauja originalaus pultelio kopija.

b. Suprogramavimo procedūrą užbaikite naudodamiesi imtuvo naudotojo vadovu.

**DĖMESIO! Kai kurie pultelio modeliai atsidaro tik įspausdus užslėptą mygtuką (A pav.) smailiu ir smulkiu daiktu. Turi įsižiūrėti mėlynos spalvos lemputė (8 sek.). Degant šiam šviesos signalui, nuspauskite „Superior Roll & Copy“ mygtuką, kuriame norite išsaugoti originalų kodą ir toliau vadovaukitės imtuvo naudotojo vadovo nurodymais.**