

## Lanksti LED juosta

### AKTOFlexLine



- Samsung LED.
- Mažas įtampos kritimas: 2 oz PCB.
- Aukštas spalvų atkuriamumas CRI>80.
- Mažas spalvinės temperatūros nuokrypis (MacAdam3).
- Plati spalvinė gama (6500K, 4000K, 3000K, 2700K).
- Paprastas montavimas (pvz. dvipuse lipnia juosta).
- Plačios panaudojimo galimybės (pvz. baldiniam, architektūriniam, akcentiniam apšvietimui).
- Ilgas tarnavimo laikas: >50 000 val.
- 5 metų garantija.
- Pagaminta Lietuvoje.



#### PLAČIOS PANAUDOJIMO GALIMYBĖS:

Akcentiniam apšvietimui

Gyvenamųjų patalpų apšvietimo projektams

Komerčinio apšvietimo projektams

Lauko apšvietimo projektams

Prekybinei įrangai

Baldų gamybai

Šviestuvų gamybai




#### TECHNINIAI PARAMETRAI



Modelis	AFL-120U120M-NW
Išmatavimai, mm	1000x8x1.15
Srovė, A	~1
Įtampa, V	12 DC
Galia, W/m	~12.0
LED kiekis, vnt	120
Spalva	Neutrali balta
Spalvinė temperatūra (CCT)	4000K (-NW)
Šviesos srautas, Lm	1402
Spalvų atkuriamumo indeksas (CRI)	>80
Šviesos kampas	120°
Darbinė temperatūra (Tc taške)	-25° - +65°
Kirpimo atkarpa, mm	25
Apsaugos lygis	IP20
Pakuotė	5 metrai

#### TECHNINIS BRĖŽINYS (mm)

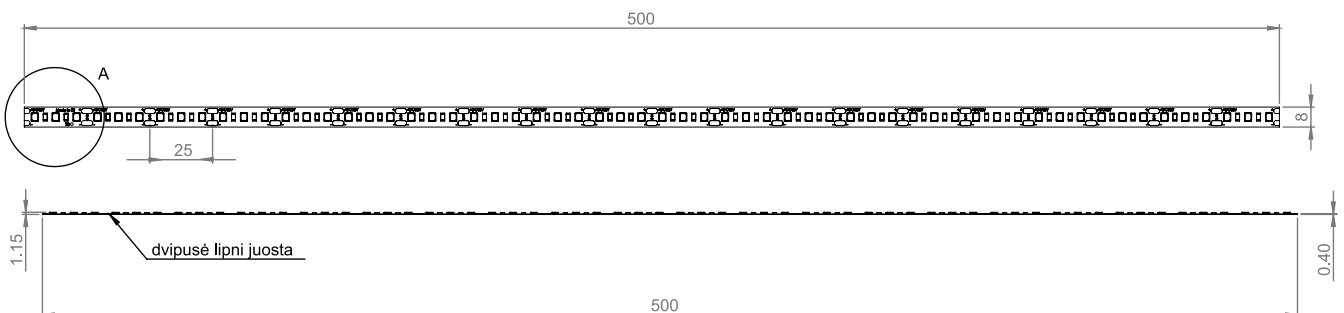

#### DETALĖ A

