

Lanksti LED juosta

AKTOFlexLine




- Aukštas spalvų atkuriamumas CRI> 80;
- Šviesos temp. - 3000K, 4000K, 6250K;
- Paprastas montavimas (pvz.: dvipuse lipnia juosta);
- MacAdam 3 step spalvos pastovumas
- Ilgas tarnavimo laikas: >50000 val.;
- Plačios panaudojimo galimybės (pvz.: baldiniam, architektūriniam, akcentiniam apšvietimui);
- 3-jų metų garantija.

Produkto parametrai:

Modelis	HM-2835-60-Xm
Matmenys, mm	1000x8x1,15
Srovė, mA	~1.2
Įtampa, V	12 DC
Galia, W	~14.4
LED kiekis, vnt	60
Šviesos srautas, Lm	>1500 (6250K); 1500 (4000K); 1440 (3000K)
Spalvų atkuriamumo indeksas: CRI	>80
Švietimo kampas	120°
Darbinė temperatūra (Tc taške)	-30° - +65°
PCB tipas	FLEX
Jungtys	-
Pakuotė	5 metrai

Išoriniai matmenys:

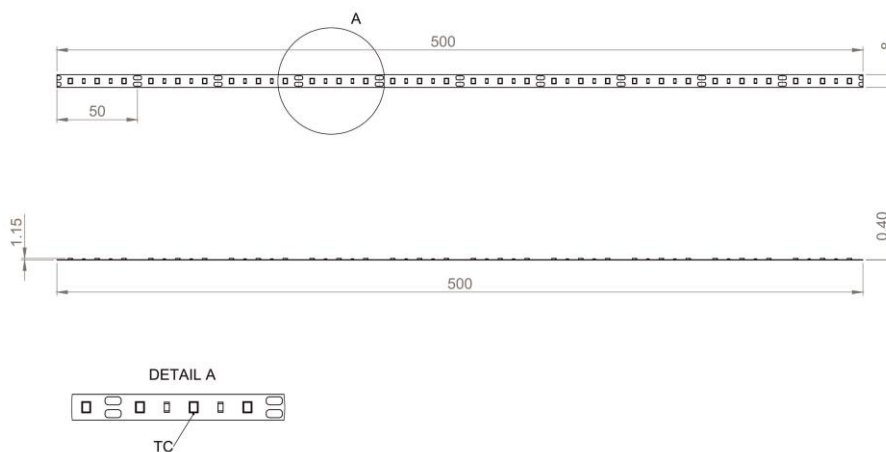

UAB AKTO

Mituvos str. 4,
LT-50130 Kaunas, Lithuania

Mobile: +370 620 34211
E-mail: info@aktoled.com
www.aktoled.com

Registration Nr.: 302788513
VAT Nr.: LT100006898714

IBAN Number: LT667300010133518592
Bank: "Swedbank" AB
SWIFT Code: HABALT22



Šią LED juostą rekomenduojama pajungti ne rečiau kaip kas 3 metrus. LED juosta pajungta ne rečiau nei kas 3 metrus švies tolygiai (šviesa nenusilps atkarpos pabaigoje).

Šviesos kiekis vs lanksčios juostos ilgis:

AFL 5 metrų 60 LED 14,4m/W šviesos kiekio priklausomybė nuo ilgio


Ilgis, m	0,1	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Apšvieta, %	100	98,7	95,4	79,2	77,27	62,97	62,17	46,22	46,05	34,72	33,7

Fotometriniai duomenys

Spalvos koordinatės ir nuokrypiai pagal CIE 1931:


6250K

■ CIE1931




4000K

■ CIE1931




3000K


■ CIE1931

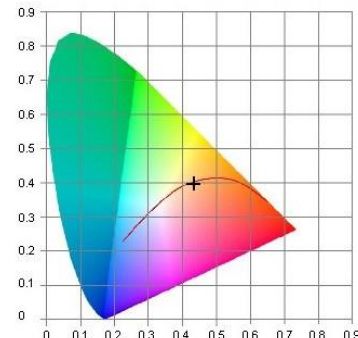

Šviesos pasiskirstymas

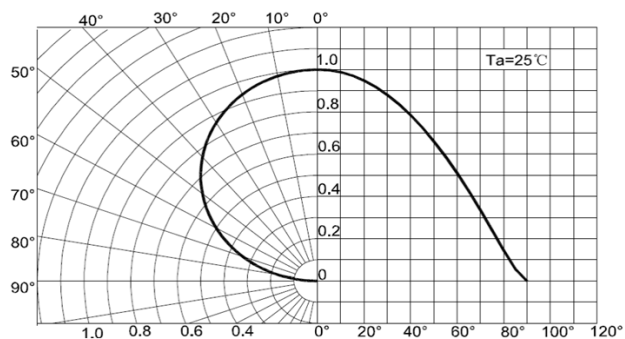

Santykinis šviesos srautas vs Ta temperatūra

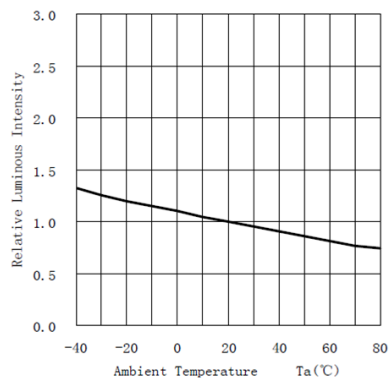

UAB AKTO

Mituvos str. 4,
LT-50130 Kaunas, Lithuania

Mobile: +370 620 34211
E-mail: info@aktoled.com
www.aktoled.com

Registration Nr.: 302788513
VAT Nr.: LT100006898714

IBAN Number: LT667300010133518592
Bank: "Swedbank" AB
SWIFT Code: HABALT22