
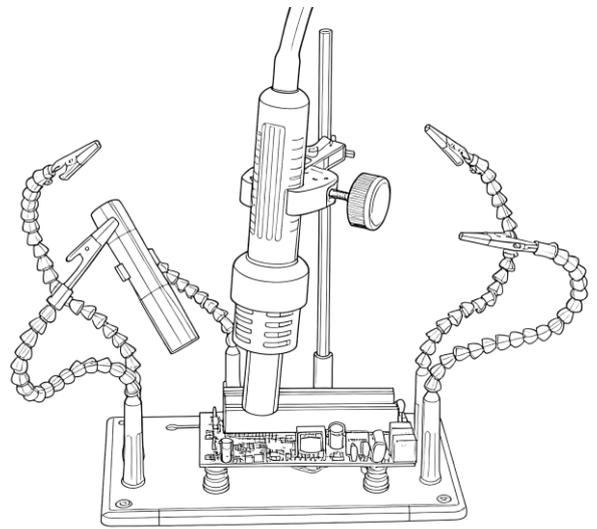


## SN-398 Multi-function Soldering Helping Hands

Thank you very much for purchasing Pro'sKit SN-398 Multi-function Soldering Helping Hands. This product is ideal for PCB soldering and desoldering rework. Before using, please read the following instructions.

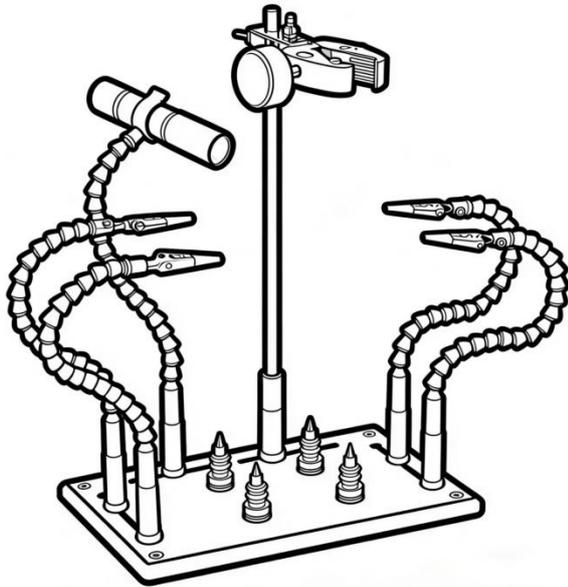

### Features:

- Position of 4 flexible goosenecks for alligator clips can be moved and 1 flexible gooseneck for flashlight.
- 360 degrees rotated insulated 4 alligator clips for various size components and boards, perfect for holding circuit boards, wires, motors and more.
- Flashlight gooseneck can adjust angles to help you do better job.
- 220mm height of the metal rod with adjustable clamping supports holding such as hot air desoldering.
- Adjustable magnetic posts, suitable for 0.8-5mm holes, for clamping various PCBs with different thickness.

### ⚠ Caution for safe using:

- This product is for indoor use only; do not move it outdoors for use.
- Do not look directly at the light source during lighting operations to avoid eye damage.
- If using welding equipment, pay attention to electrical safety to prevent electric shock and scalds.
- The strong magnetism of the magnetic post has an impact on watches, etc., so take protective measures.

SPECIFICATION:	
Base size (mm)	210*134mm
Height of clamp rod (mm)	250mm (metal rod 210mm)
Long of gooseneck(mm)	210mm
Magnetic post	Suitable for 0.8-5mm holes (Φ 15x32mm)
Flashlight	1W (1xAA battery, not include)
Clamping grip(mm)	15-45mm
Product weight (g)	690g (Battery not included)
Packaging size (mm)	180x45x280 mm

### How to use:

1. Take out the universal joint and other accessories, keep a certain distance from the self-tapping screws, insert them into the slot through the circular hole of the base plate, rotate the bottom clockwise to tighten, rotate counterclockwise to loosen, and then tighten them on the base.
2. The magnet at the bottom of the magnetic post can be directly adsorbed on the base plate.
3. Adjust the position of the alligator clip and magnetic post, or the height and position of the clamping rod, to fix the workpiece and auxiliary tools (such as heat guns, flashlights, etc.).
4. After adjusting to a satisfactory fixed state, you can start working.

寶工實業股份有限公司

PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD.




<http://www.prokits.com.tw>

E-mail: [pk@mail.prokits.com.tw](mailto:pk@mail.prokits.com.tw)

©2026 Prokit's Industries Co., LTD. All rights reserved 2026001(C)

## SN-398 四合一多功能焊接輔助夾座

感謝您訂購寶工 SN-398 四合一多功能焊接輔助夾座，本產品可用于电路板焊接及解焊作業。使用前請詳讀說明並妥善保存說明書。

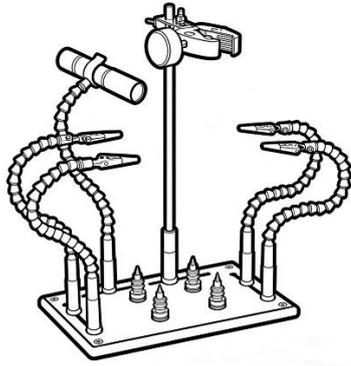


### 產品特色：

- 4 個可移動的柔性萬向節鱷魚夾，1 個夾手電筒的柔性萬向節。
- 4 個萬向節鱷魚夾 360°旋轉，適用於各種尺寸的組件和電路板，非常適合固定電路板、電綫、電機等。
- 手電筒的萬向節可以調節角度，幫助你更好地完成工作。
- 配有可調節的夾持支架，高 220 毫米，適用於熱風拆焊操作。
- 可調磁性柱，適用於 0.8-5mm 的孔，用于固定不同厚度的各種印刷電路板（PCB）。

產品規格：	
底座尺寸 (mm)	210*134mm
夾杆高度(mm)	250mm (金屬杆 210mm)
萬向節長度 (mm)	210mm
磁性柱	適用 0.8-5mm 孔 (Φ15x32mm)
手電筒	1W (1xAA 電池，不包括在內)
夾持範圍 (mm)	15-45mm
產品重量 (g)	690g (不含電池)
包裝尺寸 (mm)	180x45x280 mm

### 使用方式：

1. 將配件萬向節等取出，與自攻螺絲保留一定間距，通過基板圓孔導入卡槽，順時針旋轉底部擰緊，逆時針鬆開，於底座上旋緊。
2. 磁性柱底部磁鐵，可直接吸附在基板上。
3. 調整鱷魚夾、磁柱位置，或是夾杆高度及位置，固定好工件及輔助工具（如熱風槍，手電筒等）。
4. 調整到滿意的固定狀態後，即可開始作業。

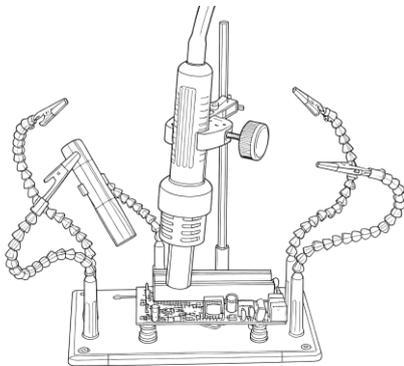


### 注意事項：

- 本產品僅限室內使用，請勿移到室外使用。
- 照明操作時請勿直視光源，以免造成眼睛傷害。
- 若使用焊接設備，請注意用電安全，防止觸電及燙傷。
- 磁性柱的強磁性對手錶等有影響，注意防護。

## SN-398 四合一多功能焊接輔助夾座

感谢您订购宝工 SN-398 四合一多功能焊接辅助夹座，本产品可用于电路板焊接及解焊作业。使用前请详读说明并妥善保存说明书。




### 產品特色：

- 4 个可移动的柔性万向节鳄鱼夹，1 个夹手电筒的柔性万向节。
- 4 个万向节鳄鱼夹可 360°旋转，适用于各种尺寸的组件和电路板，非常适合固定电路板、电线、电机等。
- 手电筒的万向节可以调节角度，帮助你更好地完成工作。
- 配有可调节的夹持支架，高 220 毫米，适用于热风拆焊操作。
- 可调磁性柱，适用于 0.8-5mm 的孔，用于固定不同厚度的各种印刷电路板（PCB）。

产品规格：	
底座尺寸 (mm)	210*134mm
夹杆高度(mm)	250mm (金属杆 210mm)
万向节长度 (mm)	210mm
磁性柱	适用 0.8-5mm 孔 (Φ15x32mm)
手电筒	1W (1xAA 电池，不包括在内)
夹持范围 (mm)	15-45mm
产品重量 (g)	690g (不含电池)
包装尺寸 (mm)	180x45x280 mm

### 使用方式：

1. 将配件万向节等取出，与自攻螺丝保留一定间距，通过基板圆孔导入卡槽，顺时针旋转底部拧紧，逆时针松开，于底座上旋紧。
2. 磁性柱底部磁铁，可直接吸附在基板上。
3. 调整鳄鱼夹、磁柱位置，或是夹杆高度及位置，固定好工件及辅助工具（如热风枪，手电筒等）。
4. 调整到满意的固定状态后，即可开始作业。

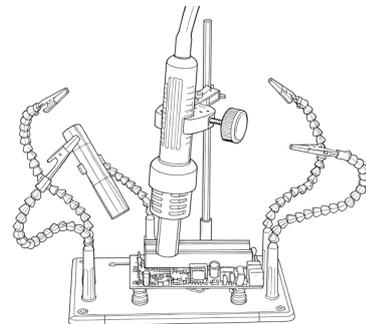

### 注意事項：

- 本产品仅限室内使用，请勿移到室外使用。
- 照明操作时请勿直视光源，以免造成眼睛伤害。
- 若使用焊接设备，请注意用电安全，防止触电及烫伤。
- 磁性柱的强磁性对手表等有影响，注意防护。

上海宝工工具有限公司  
地址：上海市浦东新区康桥东路 1365 弄 25 号  
电话：021-68183050  
400 服务热线：400-1699-629  
E-mail: sha@mail.prokits.com.tw