


Baseus

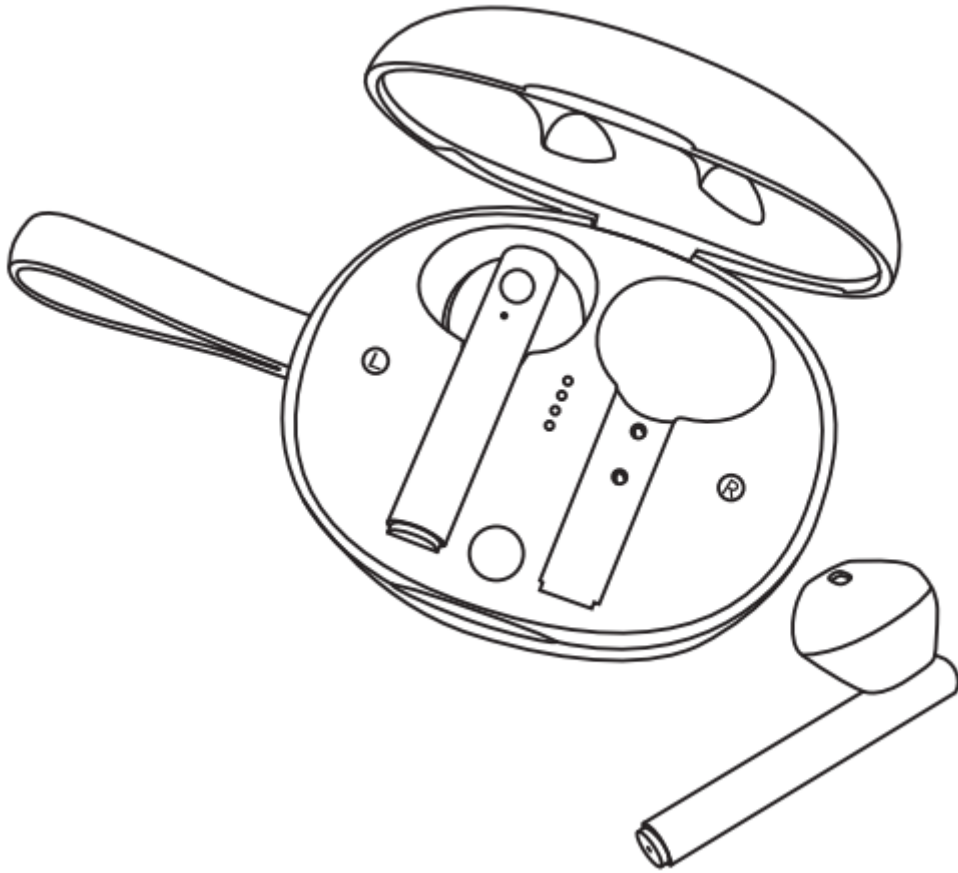

Belaidės ausinės Baseus Encok W05

INSTRUKCIJA

Prieš naudodami įrenginį, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.

1. Produkto techniniai parametrai

Pavadinimas: Baseus Encok visiškai belaidės ausinės

Modelis: Baseus Encok W05

Medžiagos: ABS + PC

Bluetooth versija: 5.0

Budėjimo režimo trukmė: iki 300 val.

Muziko atkūrimo trukmė: apie 4 val (70% garsumu), su įkrovimo dėklu apie 25-30 val.

Akumuliatoriaus talpa: 400mAh/1.48Wh (įkrovimo dėklas), 30mAh/0.111Wh (ausinės)

Ausinių nominali įvestis: DC 5V 30mA

Ausinių nominali vartojimo srovė: 10mA

Įkrovimo dėklo nominali įvestis: DC 5V 400mA

Įkrovimo dėklo nominali vartojimo srovė: 80mA

Įkrovimo trukmė: apie 1.5 val.

Belaidžio įkrovimo trukmė: apie 2 val.

Atkuriamų dažnių diapazonas: 20Hz – 20kHz

Įkrovimo lizdas: USB-C

Suderinamos su visais belaidžiais įrenginiais

2. Komplektacija



Įkrovimo dėklas



Ausinės



Įkrovimo laidas




Instrukcija



Garantinis talonas

3. Aprašymas


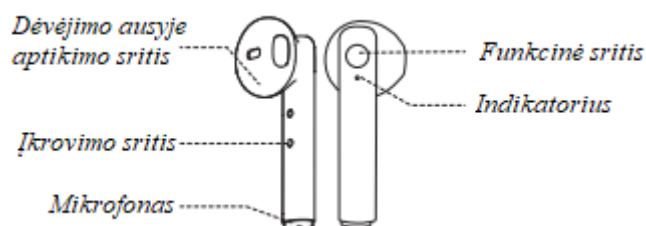


Muzikos režimas

- Du kartus palieskite kairę ausinę: suaktyvintas balso asistentas (Siri)
- Du kartus palieskite dešinę ausinę: groti/stabdyti
- Palieskite ir laikykite kairę ausinę 1.5 sekundės: pereiti į ankstesnį įrašą
- Palieskite ir laikykite dešinę ausinę 1.5 sekundės: pereiti į sekantį įrašą

Skambučio režimas

- Du kartus palieskite kairę arba dešinę ausinę: atsiliepti / baigti skambutį
- Palieskite ir laikykite kairę arba dešinę ausinę: atmesti skambutį

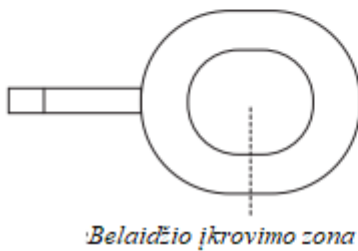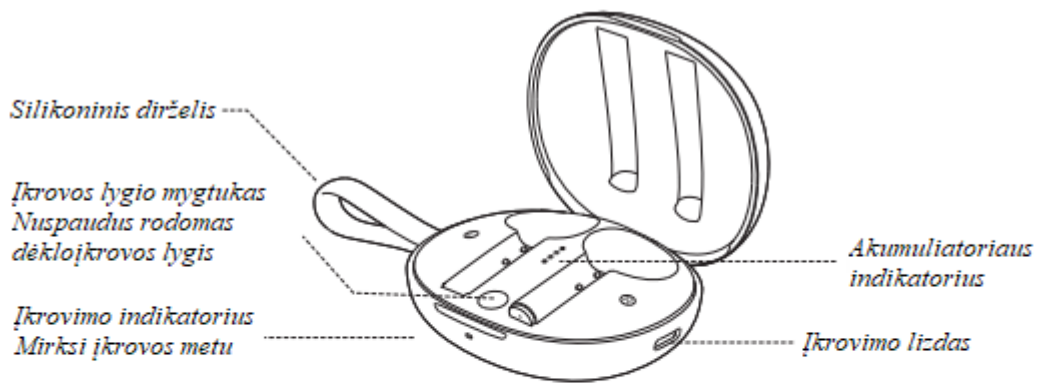

- Įkrovos lygis 76-100%
- Įkrovos lygis 51-75%
- Įkrovos lygis 26-50%
- Įkrovos lygis 0-25%


4. Ausinių naudojimas

Nuimkite apsauginį lipduką nuo ausinių ir įdėkite jas į įkrovimo dėklą.




Pirmas žingsnis – įjunkite ausines

Išimtos iš įkrovimo dėklo ausinės automatiškai pereina į įjungimo būseną.



Trečias žingsnis – belaidis prijungimas


Įjunkite mobiliojo telefono Bluetooth funkciją ir susisiekite su įrenginiu „Baseus Encok W05“. Sėkmingai susiejus 1 sek. švies baltas indikatorius.

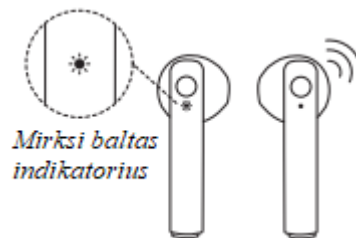

Mirksi baltas indikatorius

Antras žingsnis – susiejimo režimas

Pirmą kartą naudojant ausines, po įjungimo ausinės automatiškai pereina į susiejimo režimą.



Ketvirtas žingsnis – išjungimas

Įdėkite ausines į įkrovimo dėklą ir jos automatiškai išsijungs.

Pastabos

- 1) Dėvėjimo ausyje aptikimas. Išėmus bet kurią ausinę iš ausų muzikos atkūrimas bus sustabdytas. Muzikos atkūrimas bus pratęstas tik abiem ausinėms esant ausyse.
- 2) Susiejimo trukmė. Susiejimo režime ausinės išsijungs automatiškai, jei nebus susietos su įrenginiu per 5 minutes.
- 3) Gamyklinių nustatymų atkūrimas. Atidarius įkrovimo dėklo dangtelį (per 10 sek.), palieskite ir laikykite abi ausines (bent 7 sekundes). Sumirksėjęs baltas indikatorius praneš apie sėkmingą gamyklinių nustatymų atkūrimą.

5. Saugumo informacija

Prieš naudodami šį įrenginį, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas ir įspėjimus. Netinkamas naudojimas gali sugadinti įrenginį.

Nelaikykite įrenginio aukštoje temperatūroje, stiprioje šviesoje ir stipriame magnetiniame lauke. Nelaikykite jo šalia ugnies šaltinio. Patekus vandeniui į įrenginį, natūraliai išdžiovinkite ir vėl naudokite.

Netinkamas įrenginio naudojimas gali pakenkti pačiam gaminiui arba kelti pavojų asmens ir turto saugumui. Vartotojas yra atsakingas už bet kokią žalą asmeniui ir turtui, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo arba saugumo įspėjimų nepaisymo. Gamintojas neprisiima jokios teisinės atsakomybės. Griežtai draudžiama ardyti šį įrenginį. Venkite intensyvių fizinių veiksmų, įskaitant įrenginio trankymą, mėtymą, trypimą ir suspaudimą ir t.t. Darbinė aplinkos temperatūra neturi viršyti 0~35°C.

6. Dažniausiai užduodami klausimai

- 1) *Kodėl mano ausinių negalima įjungti/išjungti?*
 - A. Įsitikinkite, kad įkrovimo dėklo ir ausinių akumuliatorius įkrautas, išimkite ausines iš įkrovimo dėklo ir ausinės automatiškai įsijungs;
 - B. Įsitikinkite, kad įkrovimo dėklo ir ausinių akumuliatorius įkrautas, įdėkite ausines į įkrovimą dėklą ir ausinės automatiškai išsijungs;
 - C. Visiškai išsikrovus įkrovimo dėklo akumuliatorių, išjunkite telefono Bluetooth funkciją ir ausinės automatiškai išsijungs po 5 minučių;
 - D. Laikykite ausinių ir dėklo įkrovimo sritis švarias ir reguliariai valykite jas sausa šluoste.
- 2) *Kodėl dėvėjimo ausyse aptikimas yra neįjautrus ar per jautrus?*
 - A. Įsitikinkite, kad ausinių kontaktinė sritis yra švari ir sausa;
 - B. Įsitikinkite, kad pirštai liečiantys ausines, yra sausi ir švarūs;
 - C. Jei funkcija vistiek neveikia, atkurkite gamyklinius ausinių nustatymus.
- 3) *Kodėl mano ausinės negali vėl prisijungti prie belaidžio įrenginio?*
 - A. Ausinės atsijungs nuo įrenginio, jei jos bus už belaidžio ryšio diapazono ribų (15 metrų). Ausinės automatiškai išsijungs, jei per 5 minutes jos nebus grąžintos į ryšio diapazoną;
 - B. Jei per 5 minutes ausinių vėl nepavyksta prijungti prie belaidžio įrenginio, įdėkite ausines į įkrovimo dėklą ir uždarykite dangtelį, tada išimkite jas ir bandykite iš naujo.
- 4) *Kodėl išėmus ausines iš dėklo viena iš jų neatkuria garso?*
 - A. Jei atsiranda ši problema, įdėkite ausines į įkrovimo dėklą, uždarykite dangtelį ir išimkite;

- B. Jei po aukščiau nurodytos operacijos nepavyksta prisijungti, išjunkite kitų arti esančių mobiliųjų telefonų Bluetooth ryšį ir atkurkite gamyklinius nustatymus, tuomet bandykite prisijungti iš naujo.
- 5) *Kodėl nesuveikia atitinkamos funkcijos du kart palietus ausines?*
- A. Kad išvengtumėte atsitiktinių prisilietimų, mes sukūrėme specialų ausinių valdymą, kuris aktyvuojamas įdėjus ir palaikius ausines ausyje bent 3 sekundes. Taip pat kiekvieno žmogaus prisilietimas turi skirtingą jautrumą, kartais gali pasitaikyti ausinių valdymo sutrikimų, kurie yra normalus reiškinys.
- 6) *Išmanusis telefonas neranda belaidžių ausinių, belaidis ryšys yra nestabilus arba ausinės atjungiamos naudojimo metu, todėl garsas nesklaidus/nutrūksta.*
- A. Neviršykite belaidžio ryšio atstumo ribų, kad išvengtumėte trikdžių dėl sienų ar kitų objektų;
- B. Įsitikinkite, kad ausinės turi pakankamą įkrovos lygį, pereikite į susiejimo režimą ir vėl prisijunkite prie belaidžio įrenginio;
- C. Jei po aukščiau nurodytų operacijų nepavyksta prisijungti, išjunkite kitų arti esančių mobiliųjų telefonų Bluetooth ryšį ir atkurkite gamyklinius nustatymus, tuomet bandykite prisijungti iš naujo;
- D. Dėl belaidžių ausinių savybių jūsų vietovėje esančios elektromagnetinės bangos gali trukdyti belaidžiam ryšiui, todėl gali kilti garso ar atsijungimo problemų. Prieš jungdamiesi prie belaidžių įrenginių būkite atokiai nuo tokių zonų.

Shenzen Times Innovation Technology Co., Ltd.

Adresas: 5th Floor, Building B, Baseus Intelligence Park, No. 2008, Xuegang Rd, Gangtuo Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen

TEL: +86 755-82433603

Autorinės teisės © 2010-2020 Shenzhen Times Innovation Technology Co., Ltd.

Visos teisės saugomos



PB2642Z
Sukurta Baseus
Pagaminta Kinijoje