

# Sistemos nustatymai

## 1 Įrenginio apžvalga

EZVIZ aplikacijoje galite naudotis įvairiomis išplėstinėmis gaminio funkcijomis.

### Pagrindinės funkcijos:

- Įjunkite/išjunkite maitinimą per **Ezviz aplikaciją**.
- Rodomas veikimo režimas
- Atgalinis laikmatis
- Laiko nustatymai


### Pašalinti įrenginį:

- Ištrinti įrenginį iš Ezviz aplikacijos.

### Elektros energijos suvartojimo duomenys:

- Dienos energijos suvartojimo suvestinė
- Dienos veikimo laikas
- Momentinė galia

## 2 Pakuotės turinys



Išmanusis kištukinis lizdas (x1)




Teisinė informacija (x1)




Greito paleidimo gidas (x1)

## 3 Įrenginio elementai

Mygtukas/LED indikatorius



QR kodas



Maitinimo įėjimas

### Mygtukas

- Įjungti/išjungti maitinimą.
- Nuspausti 5 s. Wi-Fi tinkle nustatymui.

### LED indikatorius

- Nuolat mėlyna: įrenginys įjungtas.
- Nedega: įrenginys išjungtas.
- Greitai mirksinti mėlyna: įrenginys pasiruošęs Wi-Fi tinklo konfigūravimui.
- Lėtai mirksinti mėlyna: įrenginys atsijungęs nuo Wi-Fi tinklo.

### QR kodas

Nuskaitykite QR kodą norėdami pridėti įrenginį prie paskyros.

### Maitinimas

230 VAC

## Susikurkite EZVIZ paskyrą

1. Įveskite "EZVIZ" App Store arba Google Play(TM) paieškoje.
2. Atsisiųskite ir įsirašykite EZVIZ aplikaciją mobiliajame įrenginyje.
3. Susikurkite savo EZVIZ paskyrą ir sekite greito paleidimo gido instrukcijas.

- Jei jau turite programėlę, įsitinkinkite, kad naudojate naujausią versiją.
- Norėdami sužinoti, ar yra naujinimas, eikite į aplikacijų parduotuvę ir ieškokite EZVIZ.


# Nustatymai

## Atlikite sekančius veiksmus:

1. Įjunkite įrenginį.
2. Prisijunkite prie savo EZVIZ paskyros.
3. Prijunkite įrenginį prie interneto (Wi-Fi).
4. Pridėkite įrenginį prie savo Ezviz paskyros.


### 1 Įjunkite įrenginį

Įjunkite įrenginį į elektros lizdą. Kai LED indikatorius greitai mirksi mėlynai, jis paruoštas Wi-Fi prisijungimui.

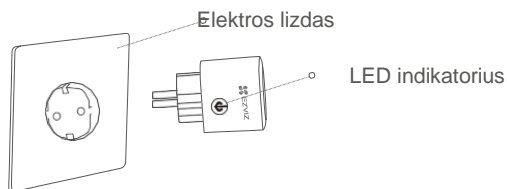


### 2 Prijunkite įrenginį prie interneto

1. Prisijunkite prie savo EZVIZ paskyros.
2. Pradiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad patektumėte į QR kodo nuskaitymo langą.



3. Nuskaitykite QR kodą nuo kameros korpuso arba paleidimo gido.

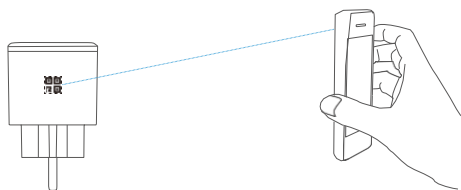

4. Sekite EZVIZ konfigūracijos vedlį, kad užbaigtumėte konfigūravimą.

- 1. Įrenginys veikia su 2,4 GHz Wi-Fi tinklu. Jei turite dviejų dažnio juostų maršrutizatorių su atskirais 2,4 GHz ir 5 GHz tinklais, įsitikinkite, kad telefonas prijungtas prie 2,4 GHz.
- 1. Įrenginiui prijungti naudokite tą patį Wi-Fi tinklą kaip ir mobiliajame įrenginyje.

Jei nepavyko prijungti įrenginio prie „Wi-Fi“, paspauskite mygtuką 5 sekundes, kol indikatorius pradės greitai mirksėti mėlynai. Tada pakartokite anksčiau nurodytus veiksmus.



### 3 EZVIZ išmanūs sprendimai

#### **Naudojimas su Amazon Alexa**

Šios instrukcijos leis jums valdyti EZVIZ įrenginius naudojant „Amazon Alexa“. Jei proceso metu susiduriate su sunkumais, žiūrėti „Trikdžių šalinimas“.

#### **Prieš pradėdami konfigūraciją įsitikinkite, kad:**

1. EZVIZ įrenginiai prijungti prie EZVIZ aplikacijos.
2. EZVIZ aplikacijoje išjungta „Vaizdo šifravimo“ funkcija.
3. Jūsų Alexa įrenginys yra aktyvus.
4. Amazon Alexa aplikacija yra jūsų telefone ir turite susikūrę savo paskyrą.

#### **Norint valdyti EZVIZ prietaisus per Amazon Alexa aplikaciją reikia:**

1. Alexa aplikacijoje pasirinkite "Skills and Games" iš meniu juostos.
2. "Skills and Games" paieškos lange įveskite "EZVIZ" ir suraskite "EZVIZ skills".
3. Pasirinkite EZVIZ device's skill ir spauskite ENABLE TO USE.
4. Įveskite savo EZVIZ paskyros vartotojo vardą ir slaptažodį.
5. Paspauskite mygtuką "Authorize", kad leistumėte Alexa pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą ir Alexa galėtų valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
6. Kuomet aplikacijoje pamatysite "EZVIZ has been successfully linked", spauskite "DISCOVER DEVICES", kad Alexa rastų jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Alexa aplikacijos meniu skiltyje pasirinkite "Devices" ir matysite pridėtus EZVIZ įrenginius.

#### **Balso komandos**

Atraskite naują išmanųjį įrenginį per Alexa meniu skiltį „Smart Home“ arba „Alexa Voice Control“ funkciją. Suradę įrenginį galėsite jį valdyti balsu.

Jūsų įrenginio pavadinimas, pavyzdžiui: „rodyti xxxx kamerą“, gali būti pakeistas EZVIZ aplikacijoje. Kiekvieną kartą, kai pakeisite įrenginio pavadinimą, turėsite iš naujo pridėti įrenginį Alexa aplikacijoje, kad galėtumėte atnaujinti pavadinimą.

#### **Trikdžių šalinimas**

#### **Ką daryti jeigu Alexa neaptinka Ezviz įrenginių?**

Patikrinkite ar nėra problemų su interneto ryšiu.

Perkraukite Ezviz įrenginį ir bandykite pridėti iš naujo per Alexa aplikaciją.

#### **Kodėl įrenginio statusas yra "Offline" Alexa aplikacijoje?**

Gali būti belaižio ryšio sutrikimas. Iš naujo paleiskite išmanųjį įrenginį ir pridėkite Alexa aplikacijoje. Jūsų maršrutizatoriuje gali būti nepasiekiamas interneto prieiga. Patikrinkite ar maršrutizatorius prijungtas prie interneto, ir bandykite dar kartą.

## **Naudojimas su Google Assistant**

Naudojant "Google Assistant" galite aktyvuoti EZVIZ įrenginius ir juos valdyti balso komandomis.

### **Reikalingi įrenginiai ir aplikacijos:**

1. EZVIZ aplikacija.
2. EZVIZ aplikacijoje išjungta "Vaizdo šifravimo" funkcija.
3. Google Assistant aplikacija jūsų telefone.

### **Atlikite šiuos konfigūravimo veiksmus:**

1. Sukonfigūruokite EZVIZ įrenginį ir įsitikinkite, kad jis tinkamai veikia aplikacijoje.
2. Atsisiųškite Google Home aplikaciją iš App Store arba Google Play Store ir prisijunkite prie Google paskyros.
3. MyHome ekrane paspauskite "+" viršutiniame kairiajame kampe ir pasirinkite "Set up device" iš meniu skilties.
4. Spauskite "Works with Google" ir paieškoje įrašykite "EZVIZ" bei suraskite "EZVIZ skills".
5. Įveskite savo EZVIZ paskyros vartotojo vardą ir slaptažodį.
6. Paspauskite mygtuką "Authorize", kad leistumėte Google Assistant pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą bei valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Spauskite "Return to app".
8. Kai sinchronizavimas bus baigtas, EZVIZ paslauga bus pateikta jūsų paslaugų sąrašė. Norėdami pamatyti suderinamų įrenginių sąrašą savo paskyroje paspauskite EZVIZ paslaugos piktogramą.
9. Dabar galite išbandyti keletą komandų. Naudokite kameros pavadinimą, kurį sukūrėte nustatydami sistemą.

Vartotojai gali valdyti įrenginius atskirai arba grupėmis. Įrenginių įtraukimas į kambarį leidžia vartotojams vienu metu valdyti įrenginių grupę naudojant vieną komandą.

### **Daugiau informacijos rasite:**

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

### **Detalesnę informaciją rasite [www.ezviz.lt](http://www.ezviz.lt).**

UAB „BK grupė“ nėra ir negali būti laikoma Gamintoju ir vykdydama didmeninę ir mažmeninę prekybą apsaugos, vaizdo stebėjimo bei priešgaisrinėmis sistemomis išimtinai veikia kaip Pardavėjas ir (arba) Gamintojo atstovas. Vadovaujantis LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 5 str. 1 d. UAB „BK grupė“ užtikrina tik informacijos pateikimą apie prekes valstybine kalba.